


**BOSCH**

Stvořeno pro život

FLM-320-EOL2W Konvenční dvou vodičový zakončovací modul

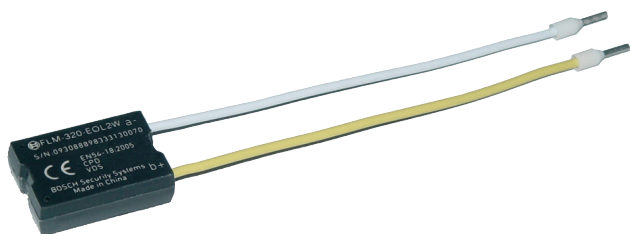

Zakončovací modul zakončuje konvenční linky v souladu s normou EN 54-13.

Detekuje poruchy konvenční linky v souladu s normou EN 54-13 a oznamuje tyto poruchy ústředně EPS. Zprávy o poruchách se zobrazují na řídicí jednotce ústředny.

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace	
Německo	VdS	G 210007 FLM-320-EOL2W
Evropa	CE	FLM-320-EOL2W
	CPD	0786-CPD-20926 FLM-320-EOL2W

Poznámky k instalaci/konfiguraci

- FLM-420/4-CON od verze softwaru 2.0
- Podle normy DIN VDE 0833-2 existují následující omezení:
- Maximálně 32 automatických hlásičů požáru připojených k jedné konvenční lince
- Maximálně 10 manuálních tlačítkových hlásičů požáru připojených k jedné konvenční lince

Zahrnuté díly

Množství Součástí

1	FLM-320-EOL2W Konvenční zakončovací modul
---	---

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	9 až 30 V DC
Odběr proudu	< 2,0 mA

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu	Thermelt 861
Barva krytu	černá
Rozměry (v × š × h)	25 × 17 × 8 mm
Hmotnost	7 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota	-25 °C až 70 °C
Přípustná skladovací teplota	-25 °C až 85 °C
Přípustná relativní vlhkost	< 96 %, nekondenzující
Třída krytí podle IEC 60529	IP 30

Informace o objednávce

FLM-320-EOL2W Konvenční dvou vodičový zakončovací modul **FLM-320-EOL2W**

pro zakončení konvenčních linek vyhovující normě EN 54-13