




## EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice  
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200  
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

# S200

## RFID čítačka s dotykovou klávesnicou

Terminál pre autonómne riadenie prístupu, obsahuje čítačku RFID kariet, kódovú klávesnicu. Umožňuje napojenie na alarm, na odchodové tlačidlo a na magnetický kontakt dverí. Jednotka ovláda 2 dvere, umožňuje prístup až 1000 užívateľom (každý s vlastnou RFID kartou a PIN-om). Podporuje 1 master kód (pre administrátora), jednu správcovskú RFID pre pridávanie užívateľských RFID (Manager add card), jednu správcovskú kartu správcu pre vymazávanie užívateľských RFID (Manager delete card). Je možné pridať tiež nátlakovú kartu (Panic Card).

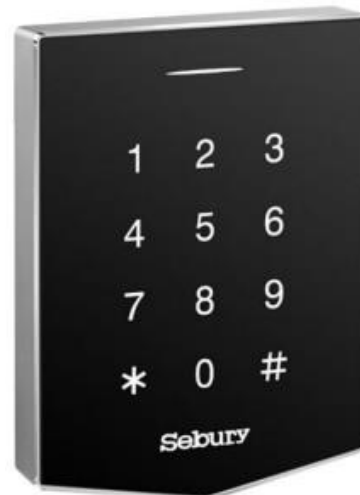

|  |  |
|--|--|
| Typ  | klávesnica s čítačkou                            |
| Možnosť samostatného riadenia bez potreby kontroléra | áno  |
| Určenie  | vhodný ako prístupový systém s ID médiami HID&EM |
| Podsvietenie   | prevádzkové režimy odlišené farbou LED           |
| Funkcie  | detekcia otvorených dverí                        |
| Počet užívateľov                                     | 1000   |
| Vstupné módy   | karta / PIN / karta + PIN                        |
| PIN  | užívateľ 4 – 6 číslic, master 6 – 8 číslic       |
| Typ kariet   | 125 kHz EM/HID                                   |
| Čas zopnutia   | 1 – 98 s /nastaviteľný/                          |
| Odber  | do 38 mA   |
| Wiegand rozhranie                                    | nie  |
| Čítacia vzdialenosť                                  | do 8 cm  |
| Prípustná prevádzková vlhkosť/teplota                | 0 – 95% nekondenzujúca / -40 - 60°C              |
| Napájanie  | 12 – 24 V DC                                     |
| Zaťažiteľnosť výstupov                               | 1A   |
| Ochrana krytím                                       | IP40   |
| Rozmery  | 118 x 86 x 18,2 mm                               |